

SAUGFIX

DAS „NEUE“ HP-SAUGPUMPENAGGREGAT
FÜR GERINGE ENTNAHMEMENGEN



GPS-10 SAUGFIX

www.hptechnik.com


GPS-10 SAUGFIX

Das Saugaggregat der Baureihe GPS-10 „Saugfix“ dient der Ölversorgung von Feuerstätten mit Heizöl EL (Kerosin) gemäß DIN 12514-1. Es ist ein selbstständig steuerndes Hochleistungs-Saugaggregat für die Einstrang-Ölversorgung von Brennern mit Sicherheitsabschaltung.


Konzipiert für geringe Entnahmemengen, ergänzt es die bewährten hp-Hochleistungs-Saugaggregate der Baureihe HSPE.

Die Auslieferung des Aggregats erfolgt komplett mit Ölwanne und Leckölmelder.

Artikel-Nummer	0450050
TYP	GPS-Saugfix
BAUART	Saugförderaggregat
MAX. SAUGHÖHE	8 m vertikal (Leitung Ø 8 mm)
MAX. SAUGLÄNGE	100 m horizontal (Leitung Ø 8 mm)
MITTLERE FÖRDERMENGE	8 l/h bei: 8 m vertikal und 25 m horizontal 15 l/h bei: 5 m vertikal und 25 m horizontal
ANSCHLÜSSE	3/8" iG
ÜBERLAUFANSCHLUSS	1/2" iG
STROMZUFUHR	230V, 50Hz
LEISTUNG	50 W
BEHÄLTERVOLUMEN	3,5 Liter
ABMESSUNG (L x B x H)	240 x 130 x 335 mm
GEWICHT	3 kg
BRENNSTOFF	Kerosin und Heizöl

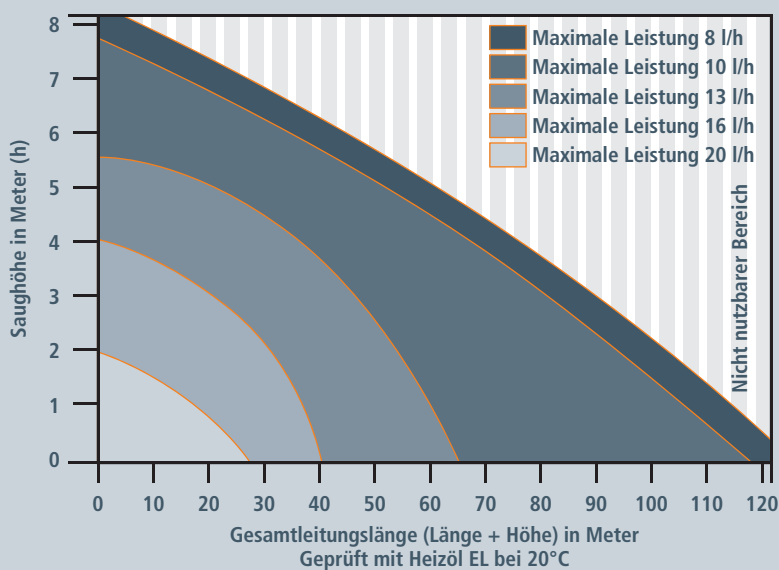


Anwendungsbeispiel

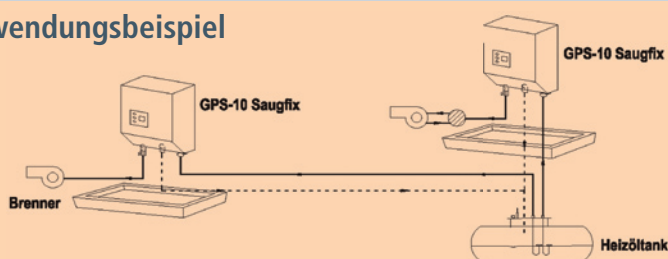

Lieferumfang

- 1) Filter 3/8" iG - Anschluss Saugleitung
- 2) elektromagnetische Schwingkolben-Pumpe
- 3) Anschluss für Überlauf 1/2" iG
- 4) Schwimmschalter
- 5) Betriebsbehälter (3,5 l)
- 6) Anschluss Brenner / Entnahme 3/8" iG
- 7) Steuerung (Version E)
- 8) Leckölsensor (350 mm Länge)
- 9) Ölwanne (350 x 200 x 60 mm)

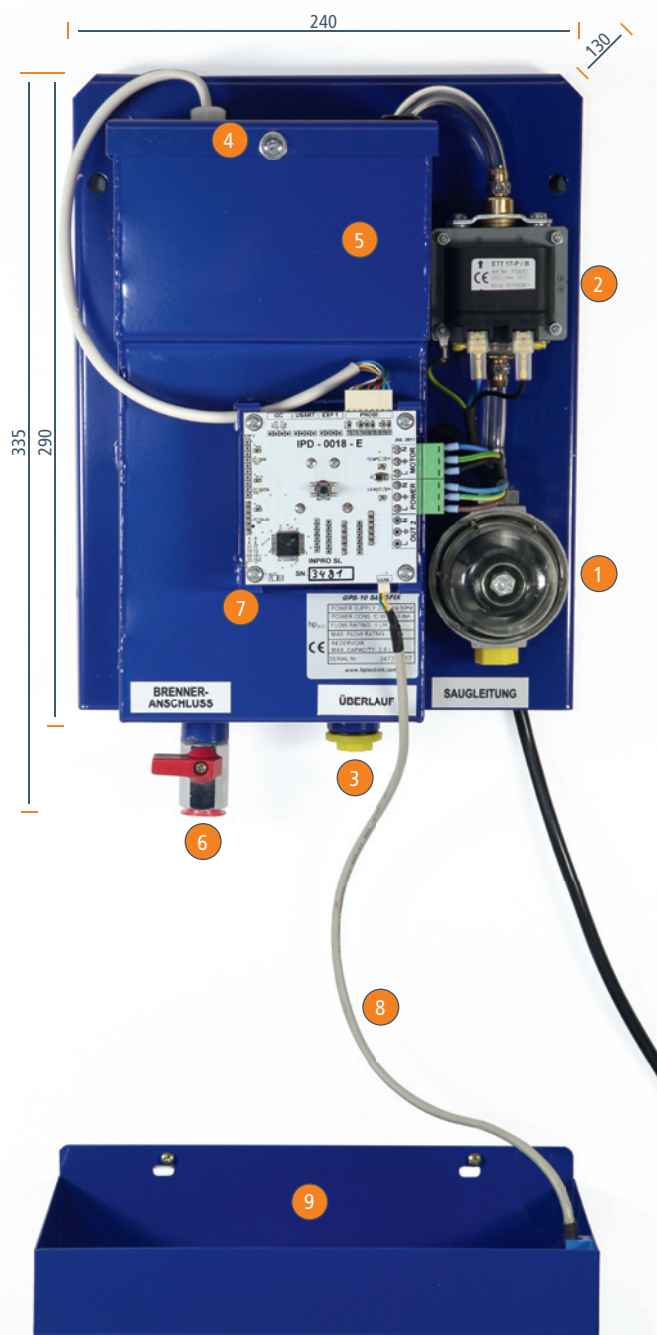

hp
TECHNIK

hp-TECHNIK GmbH Industriepumpen,
Förderaggregate und Anlagenbau

Gablonzener Straße 21

D-76185 Karlsruhe

Telefon +49 (0) 721/9 56 18-0

Telefax +49 (0) 721/9 56 18-28

E-Mail: info@hptechnik.com